SCHRÖDER HYDRAULIKSCHERE POWERSHEARBASIC PSB

HOHE SCHNEIDLEISTUNG MIT DER SCHRÖDER POWERSHEARBASIC PSB

Die hydraulische Tafelschere PowerShear Basic ist die vereinfachte Lösung für die Blechbearbeitung in Handwerksbetrieben. Sie bietet mit ihrer Basisausstattung eine sehr gute Grundlage für die Blechbearbeitung.

Vorteile:

- 9″ Touchscreen-Steuerung im Seitenschild verbaut (Speichermöglichkeit auf SD-Card oder USB-Stick)
- Messer ausgelegt für Stahl, ca. 700 N/mm²
- Energieeffizienter Antrieb mit frequenzgeregeltem Motor und Pumpe
- Automatische Berechnung der motorischen Schnittspaltverstellung
- Frequenzgeregelter motorischer Hinteranschlag 10 – 1000 mm
- LED-Schnittkantenbeleuchtung
- 1x Winkelanschlag 1000 mm Standard links montiert
- 2x Tischverlängerungen T-Nut 1000 mm mit Maßstab (bei Nutzlänge 4040 mm 3x Tischverlängerungen)
- Tischaufbau mit auswechselbaren Edelstahlauflageblechen mit Griffmulden
- Programmierung von Schneideprogrammen
- Absicherung der Scherenrückseite durch Unfallschutz-Lichtschranke

SCHRÖDER HYDRAULIKSCHERE POWERSHEARBASIC PSB AUSSTATTUNG

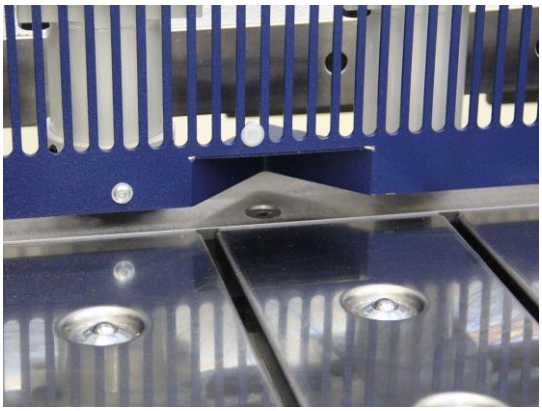

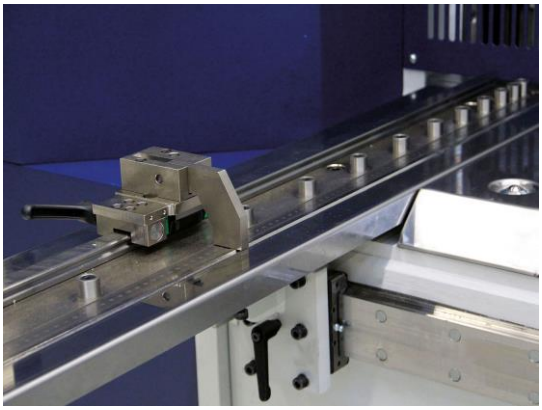

MESSER

- Ersatzmesser ausgelegt für Stahl bis 700 N/mm²

TISCHAUFLAGEN

- Verlängerter Winkelanschlag mit Maßstab 1500 mm
- Auflagekonsolen mit T-Nut und Maßstab incl. Kugelrollen 1500 mm
- Winkelanschlag 1000 mm links montiert incl. mechanischem Klappanschlag
- Kugelrollen für Standard-Tischauflagen
- Edelstahl-Tischauflagen

SONSTIGES

- Fallnocken für T-Nut
- Automatische Scherwinkeleinstellung von 0,5 – 1,8° (Hubzahl 24-61 min.)
- 12″ Touchscreen-Steuerung am schwenkbaren Panel
- Kunststoffschuhe für Niederhalter
- Fingerschutz auf ca. 1500 mm hochschiebbar incl. elektrischer Absicherung

Typ	Einheit	PSB 30/6	PSB 40/6
Blechdicke (400N/mm²)	[mm]	6,0	6,0
Blechdicke (700N/mm²)	[mm]	4,0	4,0
Nutzlänge	[mm]	3040	4040
Schnittwinkel	[°]	1,9	1,9
Hubzahl	[pro.min.]	24	20
Antriebsleistung	[kW]	12	12
Gewicht	[kg]	5600	7400
Maschinentiefe	[mm]	3090	3090
Maschinenlänge	[mm]	4000	5000
Maschinenhöhe	[mm]	1850	1850