3-Walzen Rundbiegemaschine 8266

3-Walzen Rundbiegemaschine 8266 motorisch, asymmetrisch

Die meistverkaufte Universalmaschine für mittlere bis hohe Produktionsbelastung, für die meisten Einsatzbereiche geeignet. Motorantrieb mit bombierten Walzen in Nadellagern. Die Einstellung der oberen und Unterwalzen erfolgt über Handrad und Schneckengetriebe. Die oberen und Unterwalzen werden von einem Schneckengetriebe angetrieben. Der gesamte Antrieb ist in einer Seite der Maschine untergebracht, so dass sich eine ausgesprochen kompakte Konstruktion ergibt. Zahlreiche Optionen zur Verfügung. Die Elektroanlage entspricht der Schutzart IP54.

Die 3-Walzen Rundbiegemaschine Nosstec 8266 ist eine effiziente, flexible motorische Maschine mit asymmetrisch angeordneten Walzen.

Vorteile:

- Elementar und robust
- Konusbiegung mit Diagonalverstellung der Biegewalze, Gleitschuh und Positionsanzeige als Option
- Bombierte Walzen
- Biegewalze und Unterwalze motorisch angetrieben, optional
- Produktion mit hoher Belastung
- Digitalanzeigen für die Stellung der Biegewalze und/oder der Unterwalzen, optional
- motorische Anstellung der Walzen, optional
- Fernbedienung
- Sonderwalzen mit Drahteinlegerillen
- Beschichtete Walzen mit PU-Kunststoff
- Spezialwalzen aus Titan und nach Ihren Wünschen erhältlich

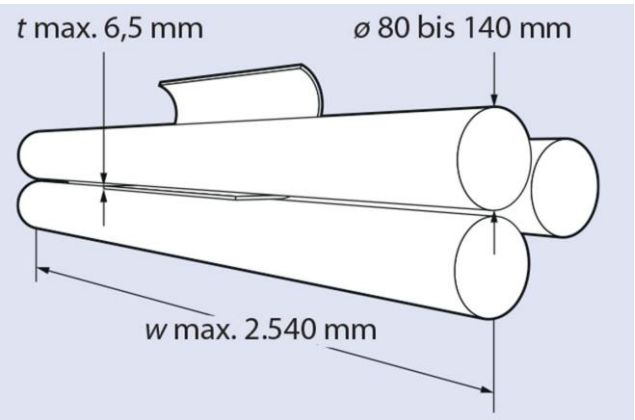

3-Walzen Rundbiegemaschine 8266

Technische Daten

Rundbiegemaschine 8266 1025 bis 1265								
Art.nr.	8266	**-1025**	**-1030**	**-1040**	**-1050**	**-1055**	**-1060**	**-1065**
Bearbeitungsbreite:	mm	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040
max. Biegeleistung bei 400N/mm²:	mm	2,5	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
Oberwalzen-durchmesser:	mm	Ø80	Ø90	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140
Motorleistung	kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Gewicht:	Kg	400	440	665	700	745	960	1.015

Rundbiegemaschine 8266 ab 1220 bis 1260								
Art.nr.	8266	**-1220**	**-1225**	**-1235**	**-1245**	**-1250**	**-1255**	**-1260**
Bearbeitungsbreite:	mm	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290
max. Biegeleistung bei 400N/mm²:	mm	2,0	2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
Oberwalzen-durchmesser:	mm	Ø80	Ø90	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140
Motorleistung	kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2
Gewicht:	Kg	440	490	725	770	825	1.055	1.120

Rundbiegemaschine 8266 ab 1515 bis 2010									
Art.nr.	8266	**-1515**	**-1520**	**-1530**	**-1540**	**-1545**	**-1550**	**-1555**	**-2010**
Bearbeitungsbreite:	mm	1540	1540	1540	1540	1540	1540	1540	2040
max. Biegeleistung bei 400N/mm²:	mm	1,5	2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	1,0
Oberwalzen-durchmesser:	mm	Ø80	Ø90	Ø100	Ø110	Ø120	Ø130	Ø140	Ø80
Motorleistung	kW	0,75	0,75	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	0,75
Gewicht:	Kg	480	530	785	840	905	1.140	1.220	560

3-Walzen Rundbiegemaschine 8266
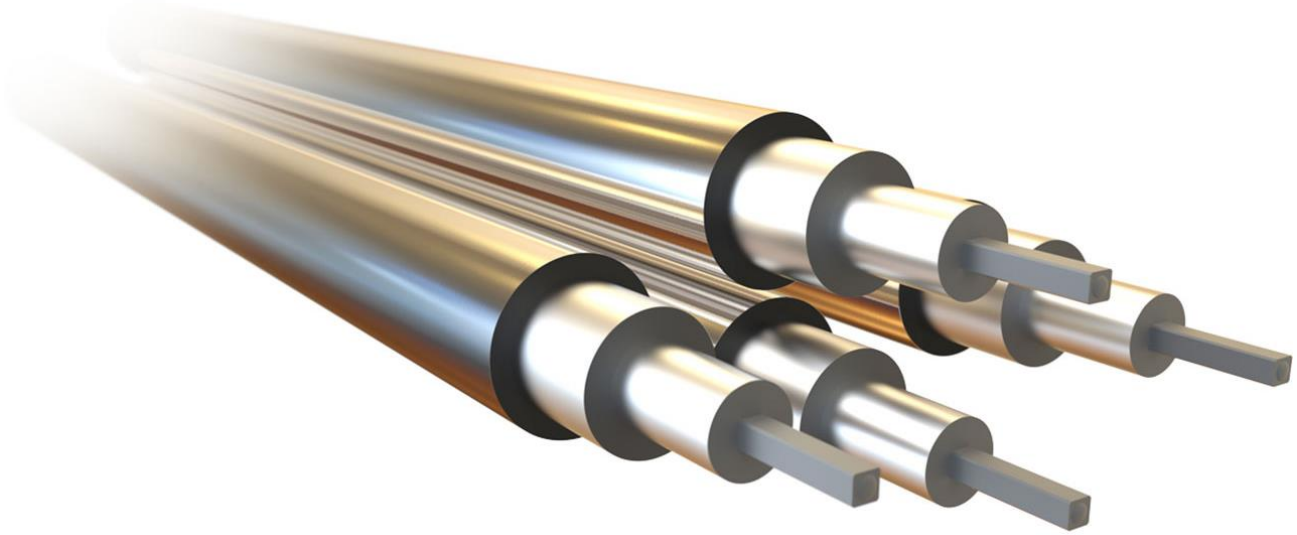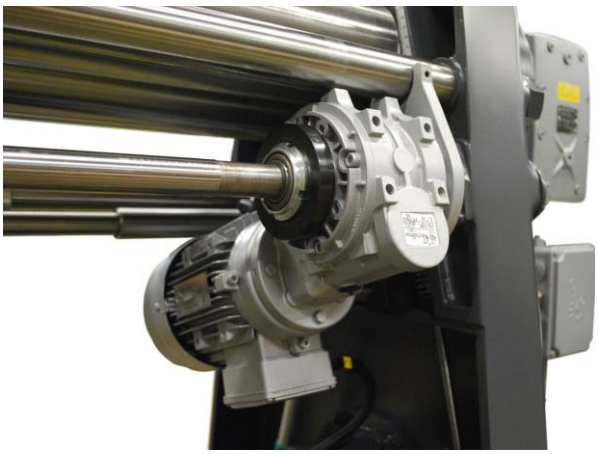
Zubehör