


Chanfreineuse - Biseauteuse / Anfasmachines - Schweißkantenfräsen



Experts in Plate Beveling (Unique & Authentic)
WE ARE MANUFACTURERS

cevisa[®]
beveling machines

▶ **CHP 30G**



AVANTAGES

- Silencieux et sans vibrations. Finition impeccable.
- Robuste et facile à utiliser.
- Travaille avec n'importe quel matériau en maintenant les capacités.
- Fréquence de rotation et avance réglables.

VORTEILE

- Geräuscharm und vibrationsfrei. Perfektes Finish.
- Zuverlässig und einfache Handhabung.
- Fasen von jeglicher Materialart mit der selben Kapazität.
- Einstellbare Fräskopfumdrehungs- und Vorschubgeschwindigkeit.

CHP 30G


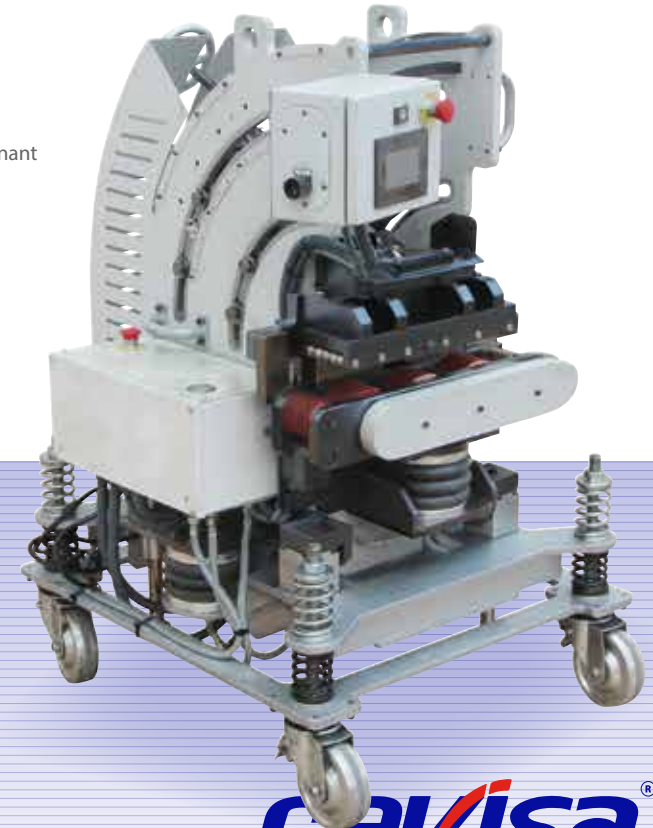


TABLE DE CHANFREINAGE / FASEN-TABELLE

MULTIPLES PASS. / MEHRERE DURCHL.						UNE SEULE PASSAGE / EIN DURCHLAUF					
TOUS LES TYPES DE MATÉRIAUX DE L'ACIER AU CARBONE AU HARDOX / JEDE MATERIALART VON KOHLESTAHL BIS ZU HARDOX LA MACHINE A LA MÊME CAPACITÉ / DIE MASCHINE HAT DIE GLEICHE KAPAZITÄT											
α	w	d	α	w	d	α	w	d	α	w	d
15°	35	34	45°	35	25	15°	26	25	45°	15	11
20°	35	33	50°	35	22	20°	22	21	50°	15	10
25°	35	32	55°	35	20	25°	20	18	55°	17	10
30°	35	30	60°	35	17	30°	18	16	60°	18	9
35°	35	29	65°	35	15	35°	17	14	65°	21	9
40°	35	27	70°	35	12	40°	17	13	70°	26	9





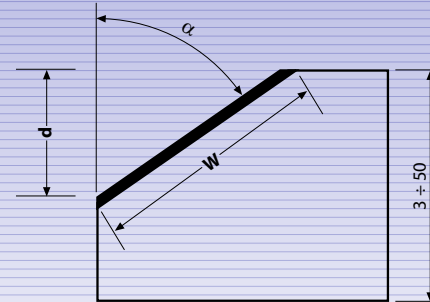





Fr La CHP-30G est véritablement une fraiseuse mobile en raison de ses caractéristiques et de sa conception. Idéal pour les biseaux jusqu'à 35 mm.



De Die CHP-30G ist aufgrund ihrer Eigenschaften und Ausführung eine mobile Fräsmaschine. Ideal für Fasen bis 35 mm.

cevisa[®]
beveling machines

CHP-30G

 MAX	 MAX						
Max. Chanfrein dans une Passage Max. Fase in einem Durchlauf	Max. Chanfrein en plusieurs Passages Max. Fase in mehreren Durchläufen	Épaisseur Max. Recommandé Max. Empfohlene Plattenstärke	Épaisseur Nominale Max. * Max. Nominal Plattenstärke *	m/min	Angle Chanfrein * Fasenwinkel *	Puissance Moteur Motorleistung	Poids de la Machine Maschinengewicht
25 mm	35 mm	50 mm	50 mm	800 mm/min	15° ÷ 70°	3 H.P.	620 kg

* D'autres configurations disponibles sur demande / Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

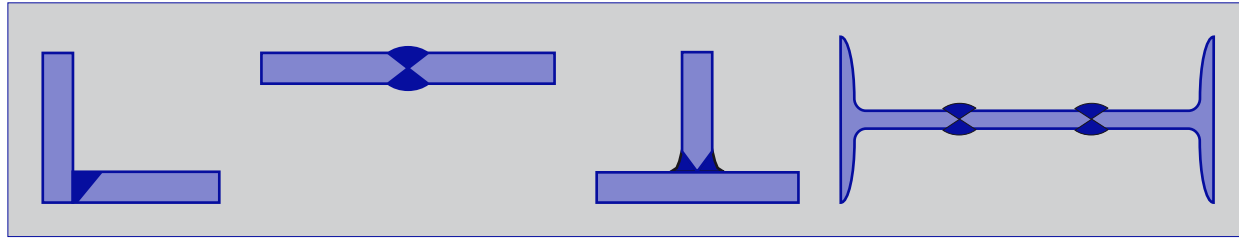

CHP30G



Boîte électrique-pneumatique.
Elektrisch-pneumatischer Schaltkasten.



Système pneumatique pour régler la hauteur du travail.
Pneumatisches System zum Einstellen der Arbeitshöhe.




Affichage électronique de la pénétration de l'outil.
Elektronisches Display zur Kontrolle der Fräsenpenetration.



Système pneumatique pour fixer le matériau.
Pneumatisches System zum Fixieren der Platte



Panneau de contrôle complet.
Kompletter Schaltkasten.

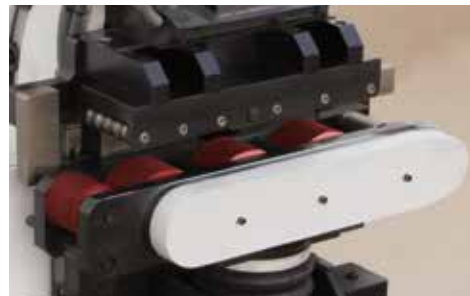

Système de traction.
Traktionssystem.



Machine pour 365 – 24.
365 – 24 Maschine.



Réducteur de système de traction.
Traktionssystem-Reduzierer.



cevisa[®]
bevelling machines

BLECHPARTNER[®]



www.blechpartner.de

MaSuB GmbH
Tel.: 02245 2703
info@blechpartner.de

www.cevisa.net
cevisa@cevisa.es