



LT 200-WET Automatische Schleifmaschine mit "Naßsystem" für gerade Rohre



Technische Daten:


Durchmesser min./max.	20 / 219 mm.
Min. Länge	680 mm.
Schleifbändermaß	2000x120 mm.
Diskmotor	2,2 kw.
Schleifbändermotor	11 kw.
Vorschubmotor	0,25 kw.
Pumpemotor	0,12 Kw.
Vorschubgeschwindigkeit	1 / 15 mt./min.
Gewicht	690 kg.

Beschreibung:

Orbitalschleifmaschine mit "NAßSYSTEM" für HOHE LEISTUNGANSPRÜCHE an das Schleifen, Satinieren und Finischen von GERADEN Elementen aus Edelstahl, Eisen, Messing, Aluminium oder anderen Metallsorten mit rundem, ovalem, elliptischem und ungleichförmigem Querschnitt geeignet. Insbesondere eignet sich für das Schleifen von Aluminium, Tytanium und Leichtmetalllegierungen. Maschine wird mit SELBSTZENTRIERENDEN Vorschub für das Schleifen auch von konischen Teilen geliefert. "TROCKENSCHLEIFEN" ist auch möglich durch einen Absaugmantel, der in wenige Minuten angeschlossen werden kann (auf Wunsch).

Standard Zubehör:

- Motoren mit Spannung 400V/50 Hz.;
- Automatische selbstzentrierenden Vorschub mit 4+4 Rollen Durchm. 40-219 mm.;
- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit durch elektronischem Frequenzumrichter mit Display für direktes Ablesen;
- 4 Stück Schleifbänder mit verschiedenen Körnungen;
- Bedienungsschlüssel;
- Bedienungsanweisung - CE Konformitätserklärung;
- Filtersystem und Pistole mit Wassertrahl für die Reinigung und Wartung;
- Elektropumpe für die Kühlung von den zu schleifenden Teilen



Schleifen von runden und ovalen

Preis der Standardmaschine:

LT 200-WET Automatische Schleifmaschine mit "Naßsystem"	€	Auf Anfrage
Gemäß CE Sicherheitssysteme - N°2006-42-CE		

* Accessori a richiesta: vedi foglio successivo

LT 200-WET: Sonderzubehör

Bild	Beschreibung	X	€	Preis
1	AN/A Zubehör für Schleifbänderöffnung mit Fotozelle und PLC		€	Auf Anfrage
2	Motorisierter hinterer Vorschub		€	Auf Anfrage
	Sonderfotozelle für Rohr - Rücklauf		€	Auf Anfrage
3	Einstellbare Schleifbandgeschwindigkeit (10-30 mt./sek.) mit Frequenzumrichter (11 Kw.) und Display für direktes Lesen in mt./sek.		€	Auf Anfrage
	Touch-screen und PLC SIEMENS für Programmierung von Arbeitsweise und Parametern		€	Auf Anfrage
	Separates Naß-Filtersystem (100 lt. Inhalt) mit automatischer Aufwicklung der Filterpapierrolle		€	Auf Anfrage
4	Zuführgerät/Entladegerät "Schritt für Schritt" für gerade runde Teile max. 6000 mm. lang		€	Auf Anfrage



Bild. 1

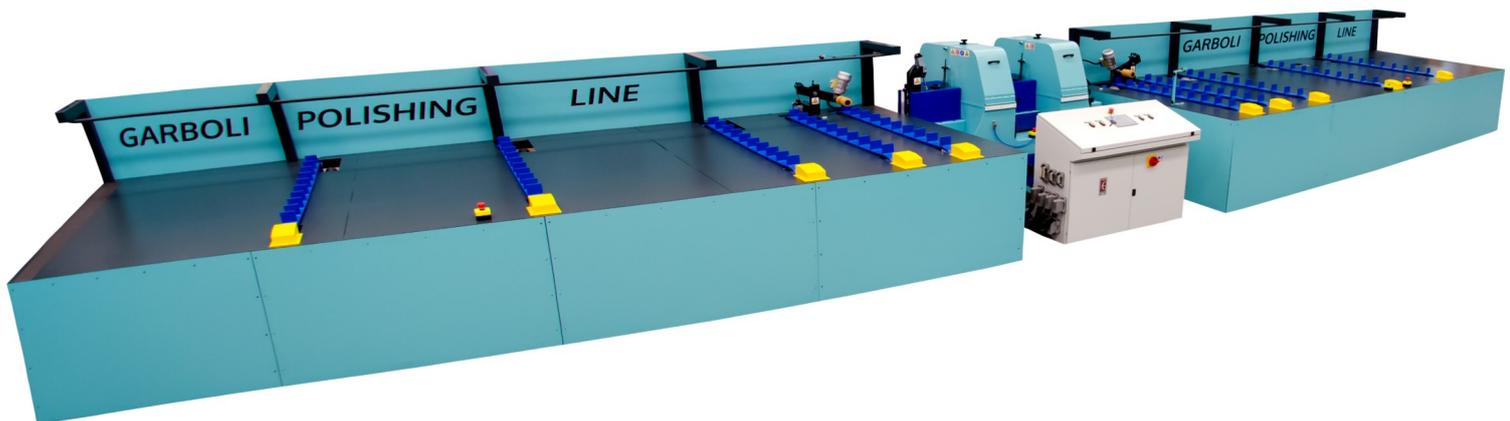


Bild. 2



Bild. 3

Bild. 4



Verkaufsbedingungen:

Lieferzeit	30/40 Tage
Lieferung	Ab Werk Garboli
Verpackung	Kostenlose Holzpalette
Zahlung	20% Anzahlung; 80% vor der Lieferung

GARBOLI

via dell'Industria, 1 - Fraz. Fondotoce
28924 VERBANIA (VB) - ITALY
Phone +39 - 0323 - 586773
Fax +39 - 0323 - 586779
e-mail garboli@garboli.com
web site www.garboli.com