FLÄCHENSCHLEIFMASCHINE SGA 60-E

Die ideale Maschine zur Schweißnahtnachbearbeitung

Flächenschleifmaschinen dienen der Schweißnahtnachbearbeitung zum Schlichten von Schweißnähten an Flächen und Rohren. Die neu entwickelte Fächerscheibe garantiert ein effizientes Arbeiten. Der spezielle keramische Belag, aufgebracht auf extra lange Lamellen, sorgt für einen schnellen Abtrag der Schweißnaht. Die Plane Geometrie der Fächerscheibe bringt ein sauberes Ergebnis. Man schleift nur den Auftrag, ohne benachbartes Material zu beschädigen. Ein Typenwechsel von der SGA50-E brachte die GERIMA SMA60-E hervor. Diese ist auch als SGA 60-P mit pneumatischem Antrieb erhältlich. Gerne beraten wir Sie auf die richtige Maschine. Verschiedene Maschinenaufsätze ermöglichen eine Bearbeitung von Flachmaterial oder Rohren in Längs- und Querrichtung.

Vorteile:

- Nachschleifen vorhandener Fasen
- zur Verbesserung der Fasenqualität
- Hoher Abtrage durch keramisch beschichtete Lamellenteller
- mit elektrischem oder pneumatischem Antrieb

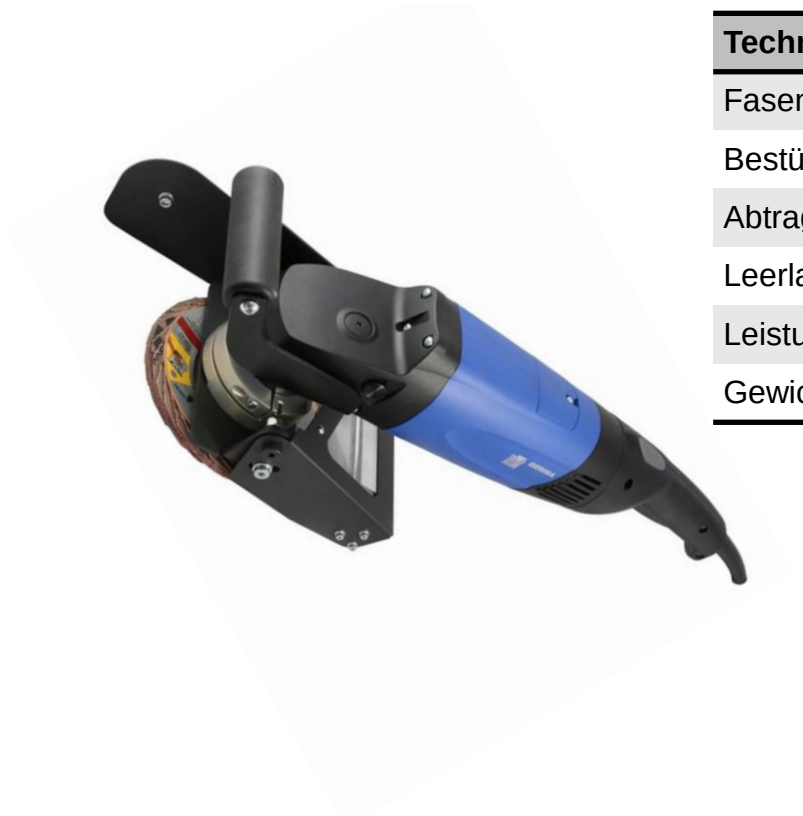

Technische Daten:	SGA 60-E
Fasenbreite	50 mm
Bestückung (Ø mm)	Ø178 mm
Abtrag ca.	5-15 cm³/min.
Leerlaufdrehzahl	6.500 1/min
Leistungsaufnahme	2.500 W
Gewicht	9,5 kg